


# FZ110

## FZ110 PLUS



# PAZZAGLIA

MACCHINE PER IL VIVAISMO

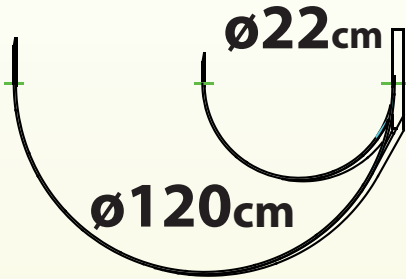


35.6

44.9 plus




1940

1950 plus

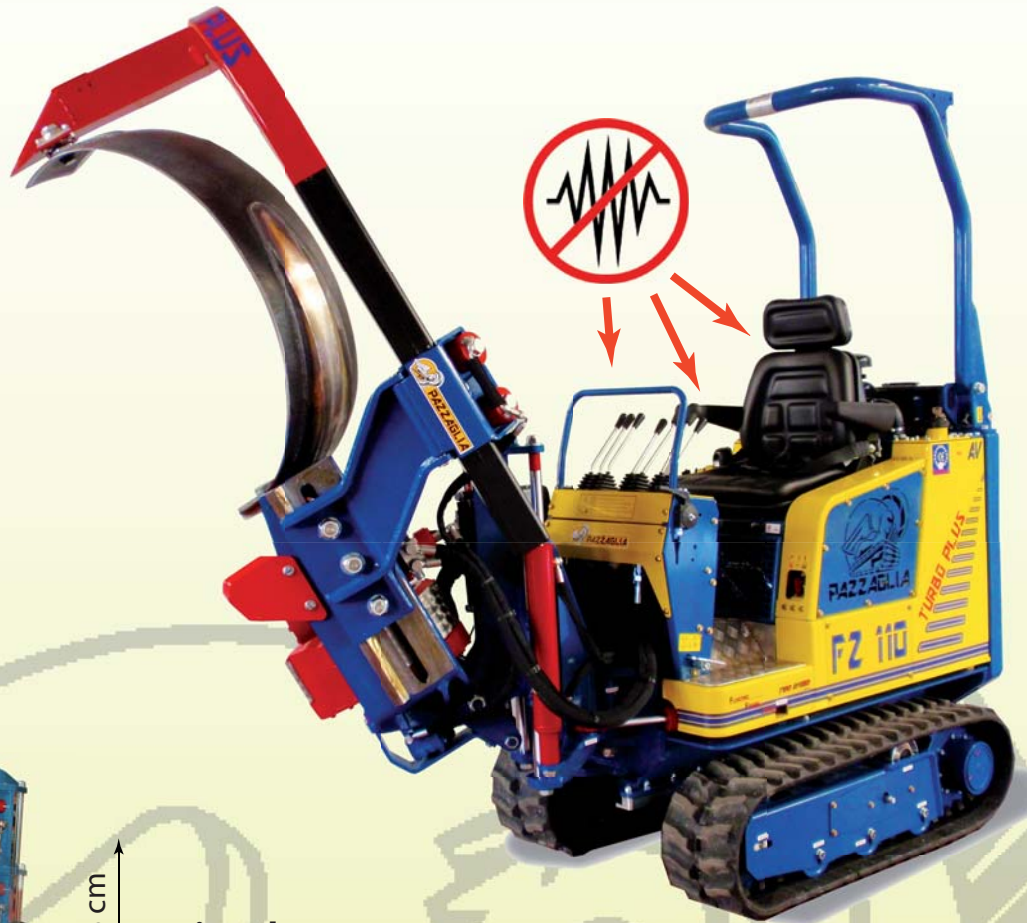


35 cm  
optional

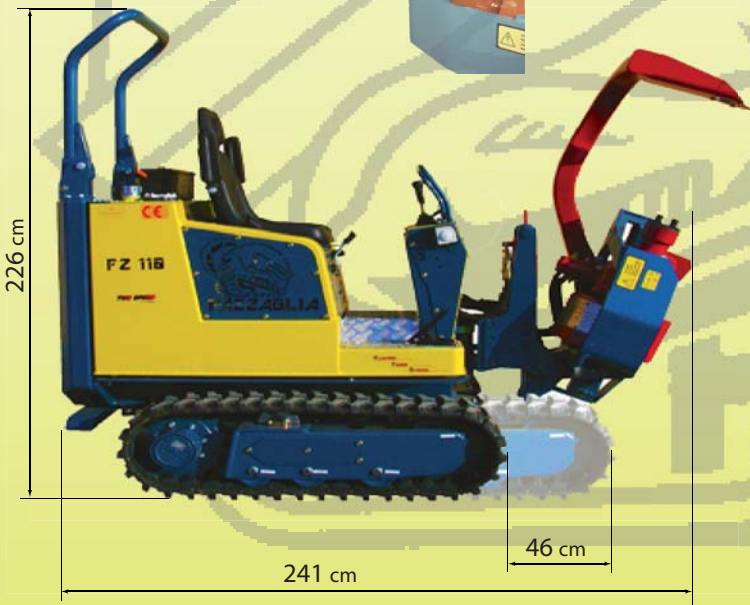

# FZ110

# FZ110 PLUS



25-30-35-40-45-50-60-70-75-80-90-100-110 cm  
Plus -120 cm



Kubota V-1505 -E 36CV  
plus: Kubota V1505-E Turbo 44 CV



Velocità: (I) 4.1- (II) 8.2 km/h  
Cingoli larghezza : 250 mm  
Pressione specifica al suol: ~ 0.39 Kg/cm<sup>2</sup>  
Rulli appoggio: 3+3  
Luce libera: 250 mm  
Spostamento baricentro: 460 mm  
OPTIONAL: Sgancio rapido SR  
Vedi depliant optional



Speed : (I) 4.1- (II) 8.2 km/h  
Width of rubber belt tracks: 250 mm  
Specific ground pressure: ~ 0.39 Kg/cm<sup>2</sup>  
Pulleys: 3+3  
Clearance: 250 mm  
Displacement of centre of gravity: 460 mm  
OPTIONAL: Quick release SR  
See brochure optional



Fahrgeschwindigkeit : (I) 4.1 - (II) 8.2 km/h  
Breiten Gummibandketten: 250 mm  
Spezifischer Bodendruck : ~ 0.39 Kg/cm<sup>2</sup>  
Laufrollen: 3+3  
Bodenfreiheit: 250 mm  
Gesamte Schwerpunktverlagerung: 460 mm  
OPTIONAL: Schnellkupplung SR  
Siehe Broschüre optional



Velocidad : (I) 4.1 - (II) 8.2 km/h  
Anchura patín : 250 mm  
Presión específica en el suelo: ~ 0.39Kg/cm<sup>2</sup>  
Rodillos: 3+3  
Altura libre al suelo: 250 mm  
Desplazar de el centro de gravedad: 460 mm  
OPTIONAL: Lliberación rápida SR  
Vea el folleto opcional



Vitesse: (I) 4.1 - (II) 8.2 km/h  
Largeur de chenilles : 250 mm  
Pression spécifique au sol: ~ 0.39 Kg/cm<sup>2</sup>  
Galet: 3+3  
Garde au sol: 250 mm  
Déplacement total du centre de gravité: 460 mm  
OPTIONAL: Décrochage rapide SR  
Consultez la brochure des option



## PAZZAGLIA

MACCHINE PER IL VIVAISMO  
PAZZAGLIA S.P.A.

Viale Europa 91 · 51034 Casalguidi/Pistoia · Italy  
Tel. 0039 / 0573 / 52 84 56 · Fax 52 09 56 [info@pazzaglia.it](mailto:info@pazzaglia.it)

Filiale: Caselle di Santa Maria di Sala (Venezia) 041-57332177

[www.pazzaglia.it](http://www.pazzaglia.it)